
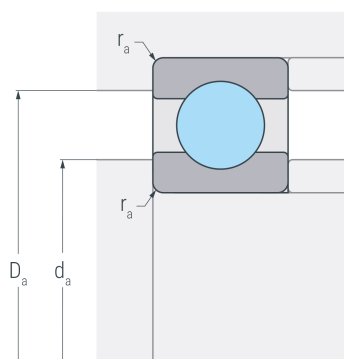


16009

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl



Abmessungen

d	(mm)	45	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	75	Außendurchmesser
B	(mm)	10	Breite
$r_{s \min}$	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	65.2	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	55	Borrdurchmesser Innenring

Anschlussmaße

$d_{a \min}$	(mm)	48.2	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \max}$	(mm)	71.8	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a \max}$	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	16.5	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	14.5	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.767	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	13000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	7300	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.168	Gewicht
-----------	-------	---------