
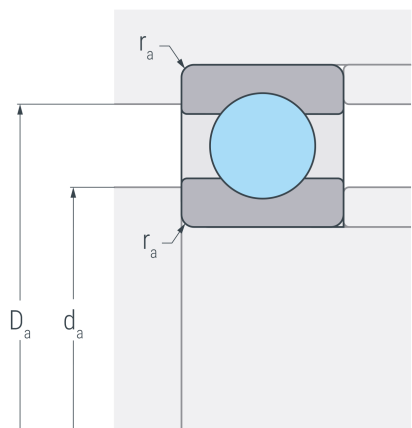


6000

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

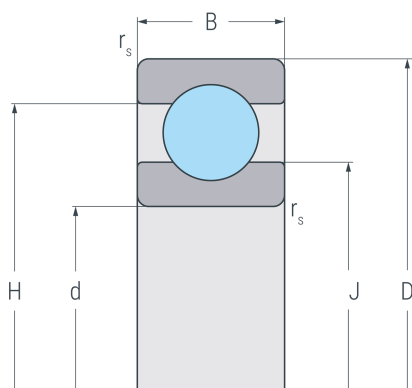

Abmessungen

d	(mm)	10	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	26	Außendurchmesser
B	(mm)	8	Breite
r_{s min}	(mm)	0.3	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	21.4	Borrdurchmesser Außenring
J	(mm)	14.7	Borrdurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	12	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	24	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.3	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	4.85	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	1.98	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.096	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	40000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	27000	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.02	Gewicht
-----------	------	---------