
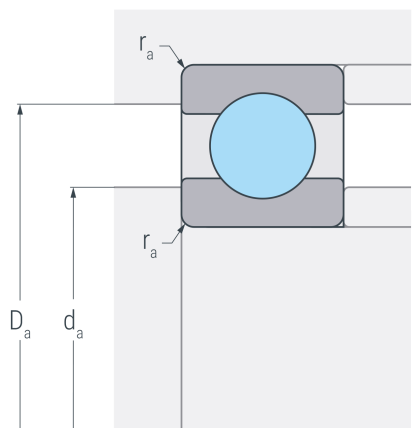


6200

Rillenkugellager, einreihig, Stahlblechkäfig, Ringe und Wälzkörper aus Qualitätswälzlagerstahl

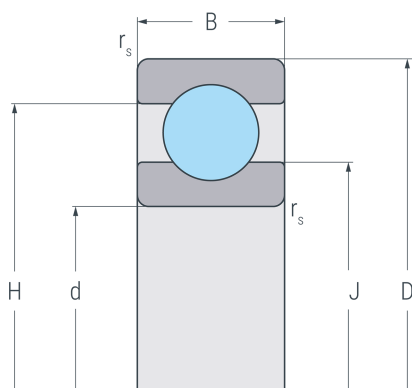

Abmessungen

d	(mm)	10	Bohrungsdurchmesser
D	(mm)	30	Außendurchmesser
B	(mm)	9	Breite
r_{s min}	(mm)	0.6	minimaler Kantenabstand
H	(mm)	24	Borndurchmesser Außenring
J	(mm)	16.6	Borndurchmesser Innenring

Anschlussmaße

d_{a min}	(mm)	14.2	minimaler Durchmesser der Wellenschulter
D_{a max}	(mm)	25.8	maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
r_{a max}	(mm)	0.6	maximaler Rundungsradius

Leistungsdaten

C_r	(kN)	6.3	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	(kN)	2.61	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	(kN)	0.176	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	(min ⁻¹)	37000	Grenzdrehzahl
n_B	(min ⁻¹)	23000	Bezugsdrehzahl

Gewicht

kg	0.031	Gewicht
-----------	-------	---------